Zirkon - R2 - 400

SolarProfi oHG
Lütthörn 24
24340 Eckernförde

Tel: +49 (0) 4351/66 60 747
Fax: +49 (0) 4351/66 60 748
info@solarprofi-24.de

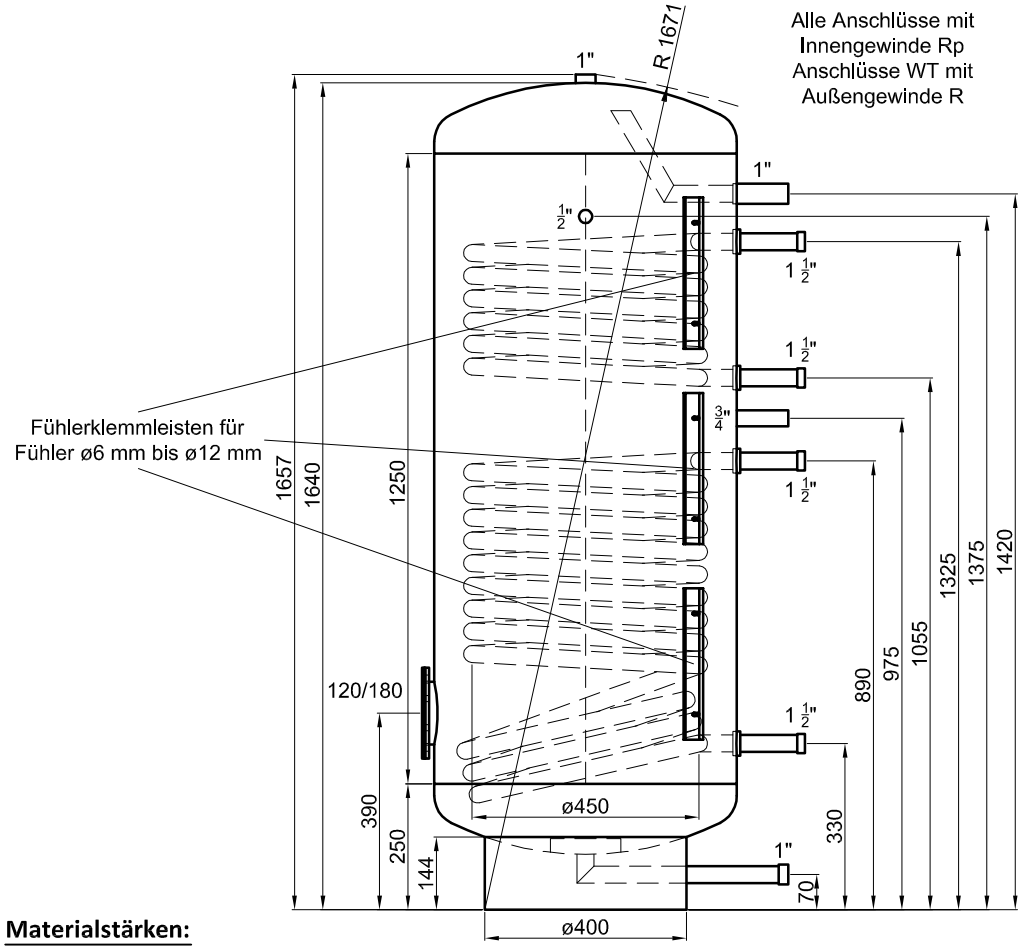

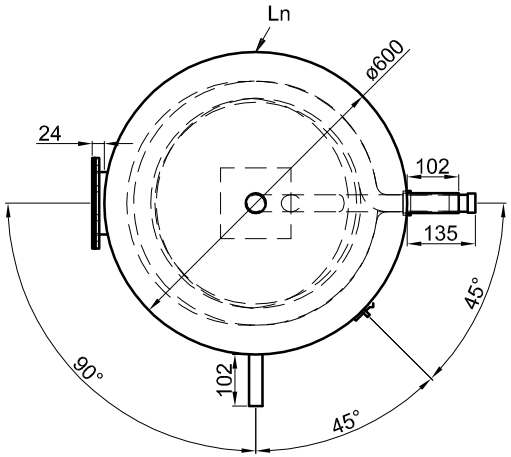

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:	400	l
zulässiger Druck (PS):	10,0	bar
Prüfdruck (PT):	13,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95	°C
zulässiges Medium:	Trinkwasser	
Gewicht:	115	kg
Werkstoff:	1.4571/1.4404	
Korrosionsschutz:	tauchgebeizt und passiviert	

Glattrohr-Wärmetauscher unten:

Übertragungsfläche:	1,8	m²
Inhalt:	12,8	l
zulässiger Druck (PS):	25,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol	
Werkstoff:	1.4571	

Glattrohr-Wärmetauscher oben:

Übertragungsfläche:	0,9	m²
Inhalt:	6,4	l
zulässiger Druck (PS):	25,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol	
Werkstoff:	1.4571	

Materialstärken:

Mantelblech:	1,5	mm
Klöpperböden:	2,0	mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!