


Alle Anschlüsse mit Innengewinde Rp

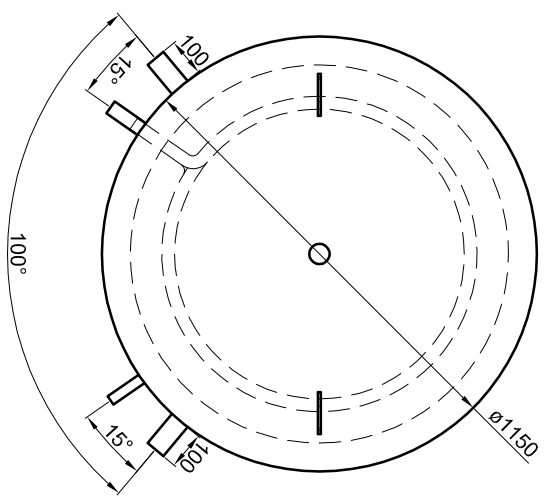

Betriebsangaben:

Behälter:
 Nennvolumen: 2.352 l
 zulässiger Druck (p_s): 3,0 bar
 Prüfdruck (p_T): 4,5 bar
 zulässige Temperatur (r_s): 0 - 95 °C
 zulässiges Medium: Wasser
 Gewicht: 408 kg
 Werkstoff: S235JR+AR
 Korrosionsschutz: außen beschichtet

Glattrohr-Wärmetauscher oben:
 Übertragungsfläche: 2,7 m²
 Inhalt: 16,9 l
 zulässiger Druck (p_s): 16,0 bar
 zulässige Temperatur (r_s): 0 - 110 °C
 zulässiges Medium: Wasser/Glykol
 Werkstoff: S235JR+AR

Glattrohr-Wärmetauscher unten:
 Übertragungsfläche: 4,8 m²
 Inhalt: 30,2 l
 zulässiger Druck (p_s): 16,0 bar
 zulässige Temperatur (r_s): 0 - 110 °C
 zulässiges Medium: Wasser/Glykol
 Werkstoff: S235JR+AR

Materialstärken:
 Mantelblech: 3,0 mm
 Klöpperböden: 4,0 mm
 Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH Im Gewerbegebiet 2 - 12 D-92271 Freihung www.twl-technologie.de		Gezeichnet: Julian Klier	Datum: 01.09.2016	Maßstab: M 1:20
Pufferspeicher Typ PR-2 2500				
Art-Nr. PR2.2500				