


Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp
KW + WW mit
Außengewinde R

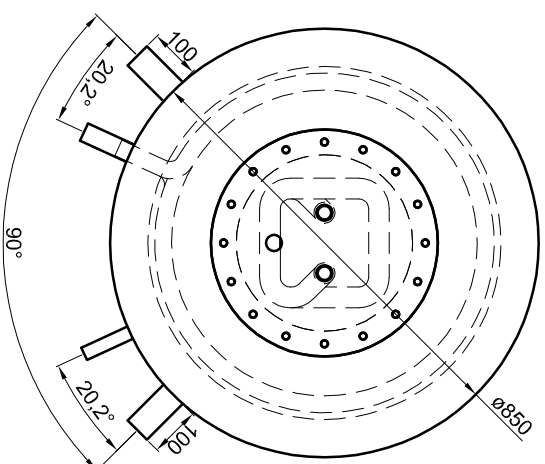

Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher:
Übertragungsfläche: 5,8 m²
Inhalt: 29,2 l
zulässiger Druck (p_s): 10,0 bar
zulässige Temperatur (t_s): 0 - 110 °C
zulässiges Medium: Trinkwasser
Werkstoff: 1.4404

Betriebsangaben:

Behälter:
Nennvolumen: 948 l
zulässiger Druck (p_s): 4,5 bar
Übertragungsfläche: 3,2 m²
Prüfdruck (p_T): 6,0 bar
Inhalt: 20,2 l
zulässige Temperatur (t_s): 0 - 95 °C
zulässige Temperatur (t_s): 0 - 110 °C
zulässiges Medium: Wasser
zulässiges Medium: Wasser/Glykol
Gewicht: 224 kg
Werkstoff: S235JR+AR
Werkstoff: S235JR+AR
Korrosionsschutz: außen beschichtet
innen roh,

Materialstärken:

Mantelblech: 2,5 mm
Körperböden: 3,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet: Julian Klier	Datum: 01.10.2018	Maßstab: M 1:15
Hygiene-Kombispeicher Typ KER 1085_90°		
Art-Nr. KER.1085-90		